


HYCON ÖLMENGENTEILER HFD




PRODUKTMERKMALE

Der HYCON Ölmengenteiler HFD macht den Einsatz eines Hydraulikaggregats entbehrlich, wo bereits hydraulische Maschinen wie Bagger, Kompaktlader oder Minibagger vorhanden sind, denn diese eignen sich ideal als Antriebsquelle für sämtliche HYCON-Werkzeuge.

Sie schließen voreingestellten HFD einfach am Nebenantrieb (PTO) an können so sicher sein, dass Sägen, Pumpen und andere Werkzeuge, die auf der Baustelle benötigt werden, den richtigen Durchfluss, Druck und die richtige Drehzahl aufweisen.

Der HYCON Ölmengenteiler hat 3 eingebaute Funktionen:

1. Ausgangsdurchflussregelung durch eingebautes Durchflussregelventil.
2. Maximaler Arbeitsdruck des Werkzeugs gewährleistet durch ein Überdruckventil.
3. Korrekte Ölflussrichtung gewährleistet durch ein Rückschlagventil.

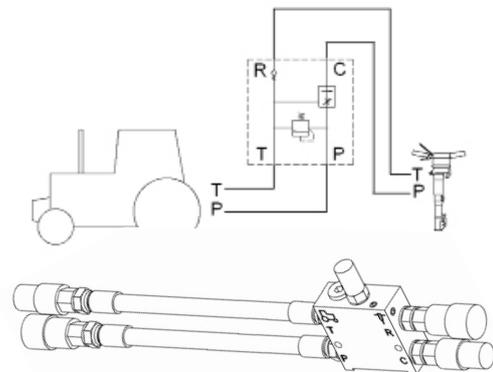

Lieferumfang:

- 0,3 m Schlauch mit Schnellkupplung
- Austauschbarer Durchflussbegrenzer für 20, 30 oder 40 l/min
- Solides und robustes Aluminiumgehäuse

Ölmengenteiler – Artikelnr. 3030060

Überlastschutz für an eine alternative Hydraulikquelle angeschlossenes Werkzeug.

Max. Ölstrom Ein:	80 l/min
Ölstrom Aus:	20, 30 oder 40 l/min/max. 160 bar
Überdruckventil (Antriebsquelle)	Max. 240 bar
Überdruckventil (einstellbar)	160 bar



DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: