

DIVISOR DE CAUDAL DE ACEITE HYCON HFD


CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El divisor de caudal de aceite HYCON HFD suplente la necesidad de centrales hidráulicas y es perfecto para accionar todas las herramientas HYCON en los lugares de trabajo donde ya existe una máquina hidráulica, como una retroexcavadora, una minicargadora o una miniexcavadora.

Conecte simplemente el HFD preajustado a la toma de fuerza hidráulica (PTO) y obtendrá un caudal, presión y rotación correctos para las cortadoras, bombas y otras herramientas requeridas en la obra.

El divisor de caudal de aceite HYCON cuenta con 3 funciones integradas:

1. Una válvula reguladora de caudal integrada regula el caudal de aceite de salida
2. Una válvula de descarga de presión asegura la máxima presión de servicio
3. Una válvula de control asegura la correcta dirección del caudal de aceite.

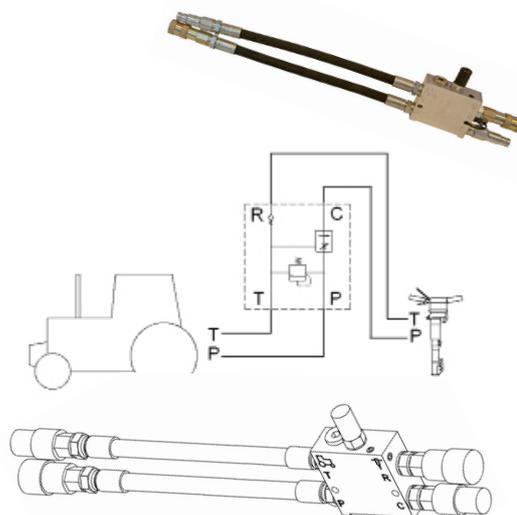

El HYCON HFD incluye:

- Manguera de 0,3 m con acoplamiento de apertura rápida
- Limitador intercambiable para 20, 30 o 40 l.p.m.
- Carcasa de aluminio sólida y robusta

Divisor de caudal de aceite - Artículo n.º 3030060

Protección contra sobrecargas para herramientas conectadas a una fuente de alimentación hidráulica alternativa.

Caudal de aceite máx. entrada:	80 l.p.m.
Caudal de aceite salida:	20, 30 o 40 l.p.m./máx. 160 bar
Válvula de descarga de presión (fuente)	Máx. 240 bar
Válvula de descarga de presión	160 bar



LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: