


HYCON HH23 MARTILLO HIDRÁULICO

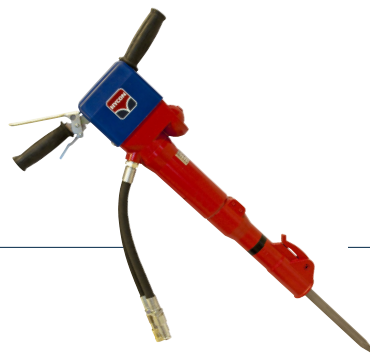

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH23 es un martillo compacto y sólido con un rendimiento un 40 % superior al HH20. Está diseñado para trabajos duros en hormigón sólido, asfalto, hincado, etc.


Incorpora de serie el mango reductor de vibraciones HYCON. Está disponible en modelos de 20 y 30 l.p.m.

Usan especialmente el HH23 los contratistas, ejércitos, empresas de asfalto, empresas municipales, etc. y es muy adecuado para el sector del alquiler de maquinaria. El tamaño estándar de la herramienta es 25x108 mm, hex.

Este martillo se puede conectar a la serie HPP y a otras fuentes de alimentación hidráulica. Otros tamaños de herramientas están disponibles bajo pedido.

MARTILLO HIDRÁULICO HH23

Artículo n.º HH23, 20 l.p.m.	1010023
Artículo n.º HH23, 30 l.p.m.	1010123
Peso, kg - 20/30 l.p.m.	23,4/23,5
Caudal de aceite, l.p.m. - 20 o 30 l.p.m.	20/30
Presión de servicio, bar	120
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1380
Energía de impacto, J 20/30 l.p.m.	85/95
Nivel de ruido 1m LPA dB	96
Nivel de ruido 1m LWA dB	108
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	8,0
Tamaño de herramienta, mm hex.	25x108

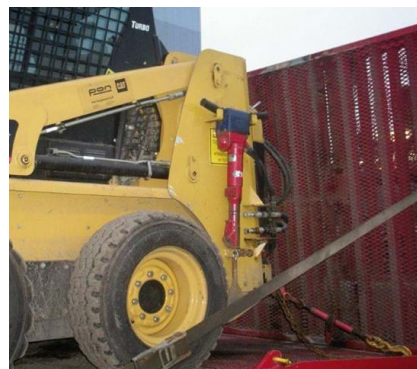

Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: