


HYCON HH27 MARTILLO HIDRÁULICO

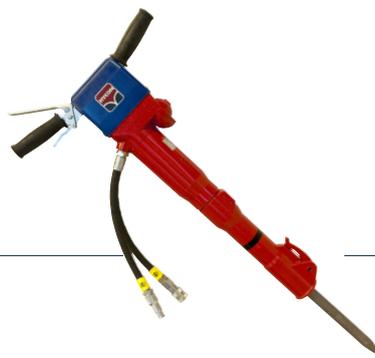

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH27 es excepcionalmente potente y puede con todos los trabajos que requieren potencia extrema (75 % más de rendimiento que el HH20). La mejor relación entre potencia y peso. Está diseñado para romper hormigón duro, asfalto, trabajos de hincado, etc. El HH27 incorpora de serie el mango reductor de vibraciones de HYCON.

Lo usan especialmente contratistas, ejércitos, ferrocarriles, etc. El tamaño de herramienta estándar es hex 32x160 mm.

Este martillo se puede conectar a los generadores hidráulicos HYCON y otras fuentes de alimentación hidráulica. Está disponible en modelos de 20 y 30 l.p.m.

MARTILLO HIDRÁULICO HH27

Artículo n.º hex 28x152 mm, 30 l.p.m.	1010527
Artículo n.º hex 28x160 mm, 30 l.p.m.	1010427
Artículo n.º hex 32x152 mm, 30 l.p.m.	1010127
Artículo n.º hex 32x160 mm, 30 l.p.m.	1010027
Peso, kg	27,4
Caudal de aceite, l.p.m.	30
Presión de servicio, bar	130
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1260
Energía de impacto, J	105
Nivel de ruido 1m LPA dB	98
Nivel de ruido 1m LWA dB	110
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	10,7
Tamaño de herramienta, mm hex.	28/32



Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: