

HYCON CORTADORAS



POTENCIA SIN COMPARACIÓN



HYCON CORTADORAS


La cortadora HYCON es una herramienta muy robusta concebida para trabajos de corte incluso en las condiciones más extremas. No le afectan en absoluto ni el agua ni el polvo, y todas sus piezas funcionan en aceite.

La cortadora HYCON PREMIUM está disponible en 4 variantes: HCS14, HCS16, HCS18 y HCS20. Las cortadoras HYCON PREMIUM están fabricadas para un uso

intensivo diario, sin averías. El hecho de que la cortadora pueda trabajar de forma continuada y no necesite mantenimiento se traduce en una rentabilidad mayor respecto a, p. ej. cortadora de gasolina.


Esta herramienta se detiene de inmediato si el disco se atasca, por lo que el operario no sufre daños. Todos los modelos se pueden usar para el corte horizontal y vertical. Cortan todo tipo de hormigón, acero, ladrillos, asfalto, etc.



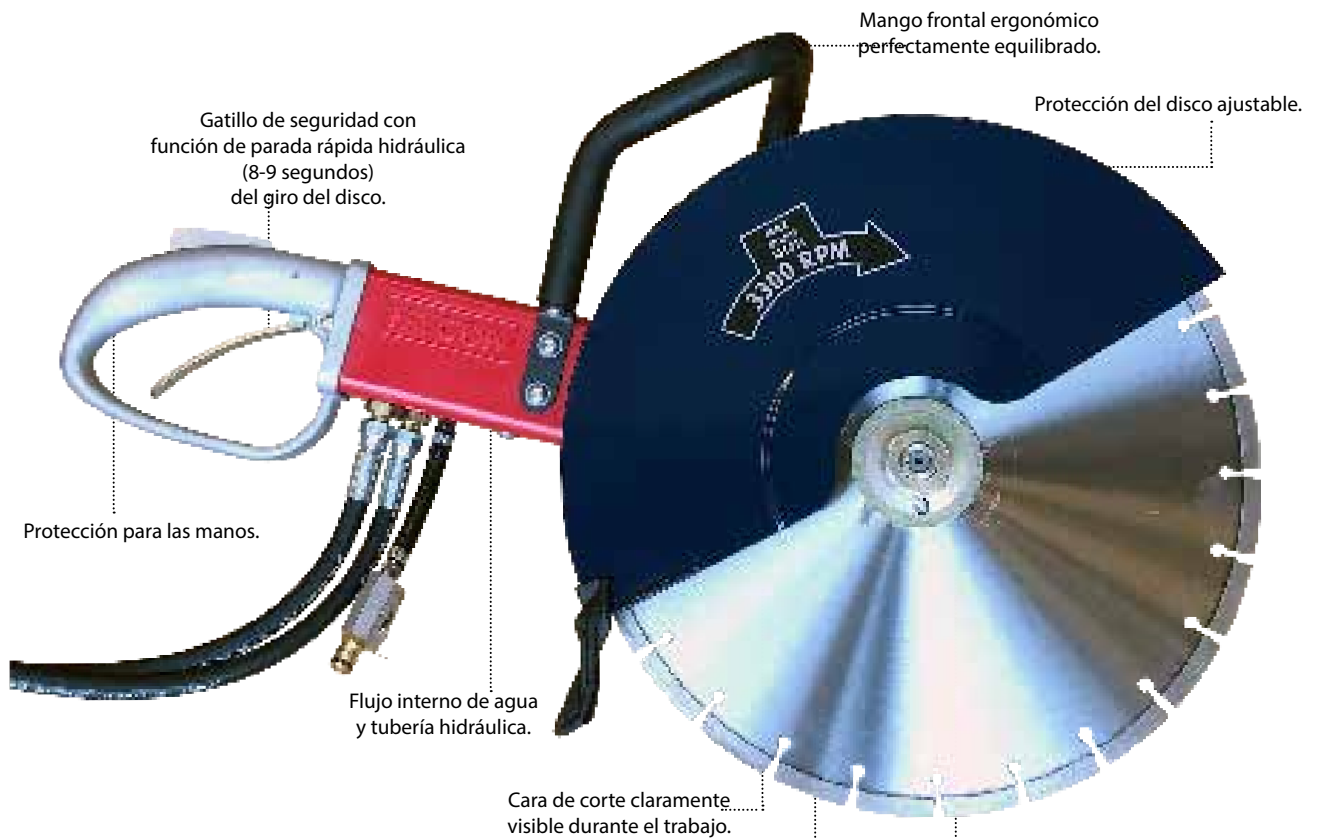

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- ▶ Peso ligero para un mayor confort del operario.
- ▶ Tubería de agua integrada.
- ▶ Accionamiento hidráulico significa ausencia de gases de escape de motor de 2 etapas cerca del operario.
- ▶ Uso de discos diamantados estándar, con lo que se mantienen bajos los costos.
- ▶ Diseñada tanto para uso vertical como horizontal.
- ▶ Perfecta para todas las condiciones de trabajo: polvo, humedad e incluso bajo el agua.
- ▶ El carro de peso ligero permite hacer fácilmente cortes rectos.
- ▶ Todas las piezas funcionan dentro de aceite, asegurando una larga vida útil de las mismas.
- ▶ Motor reductor de alta calidad con accionamiento directo, que asegura unos requisitos de mantenimiento mínimos, especialmente en comparación con motosierras de 2 etapas accionadas por correas.



HCS14

HCS16

HCS18

HCS20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	HCS14	HCS16	HCS18	HCS20
Artículo n.º	3030351	3030401	3030451	3030500
Tamaño de disco, mm	ø350	ø400	ø450	ø500
Caudal de aceite, l.p.m.	20-30	20-40	20-40	30-40
Presión de servicio, bar	120	120	120	120
Presión máxima, bar	172	172	172	172
Peso c/s manguera/disco, kg	7,4	7,8	8,1	9,2
Profundidad de corte, mm	137	162	187	212
Nivel de ruido LPA dB	105	97	99	99
Nivel de ruido LWA dB	116	108	110	110
Nivel de vibraciones, m/s	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
Velocidad de corte de disco periférica, m/s	47-70	41-80	36-73	43-58

ACCESORIOS

Disco diamantado para HCS14	Artículo n.º
Disco de ø 350 mm para hormigón	4020590
Disco diamantado para HCS16	Artículo n.º
Disco de ø 400 mm para hormigón	4030592
Disco diamantado para HCS18	Artículo n.º
Disco de ø 450 mm para hormigón	4030595
Disco diamantado para HCS20	Artículo n.º
Disco de ø 500 mm para hormigón	4030567
Carro para HCS14 - HCS16 - HCS18	Artículo n.º
para HCS14 - HCS16 - HCS18	3030300

El carro se suministra con depósito de agua de 20 l y tiene una escala para un fácil ajuste de la profundidad de corte. Incl. kit de agua



VEA LA GAMA DE PRODUCTOS ADICIONALES EN HYCON.DK

HYCON

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: