

HYCON TALADROS SACATESTIGOS



POTENCIA SIN COMPARACIÓN




HYCON TALADROS SACATESTIGOS

Los taladros sacatestigos hidráulicos manuales HYCON se pueden usar tanto en plataformas estándar como en forma de herramienta manual, lo que añade una flexibilidad considerable a los productos.

Además, el rendimiento de los taladros sacatestigos permite la perforación de orificios de hasta 350 mm de diámetro en todos los materiales, incluso los armados. Por ello, invertir en UNO de los taladros sacatestigos de HYCON le proporcionará la oportunidad de realizar muchos tipos diferentes de trabajos.

Todas las piezas funcionan dentro de aceite, una garantía para una larga vida útil y unos costos de mantenimiento bajos. A la herramienta no le afectan ni el agua ni el polvo, etc.



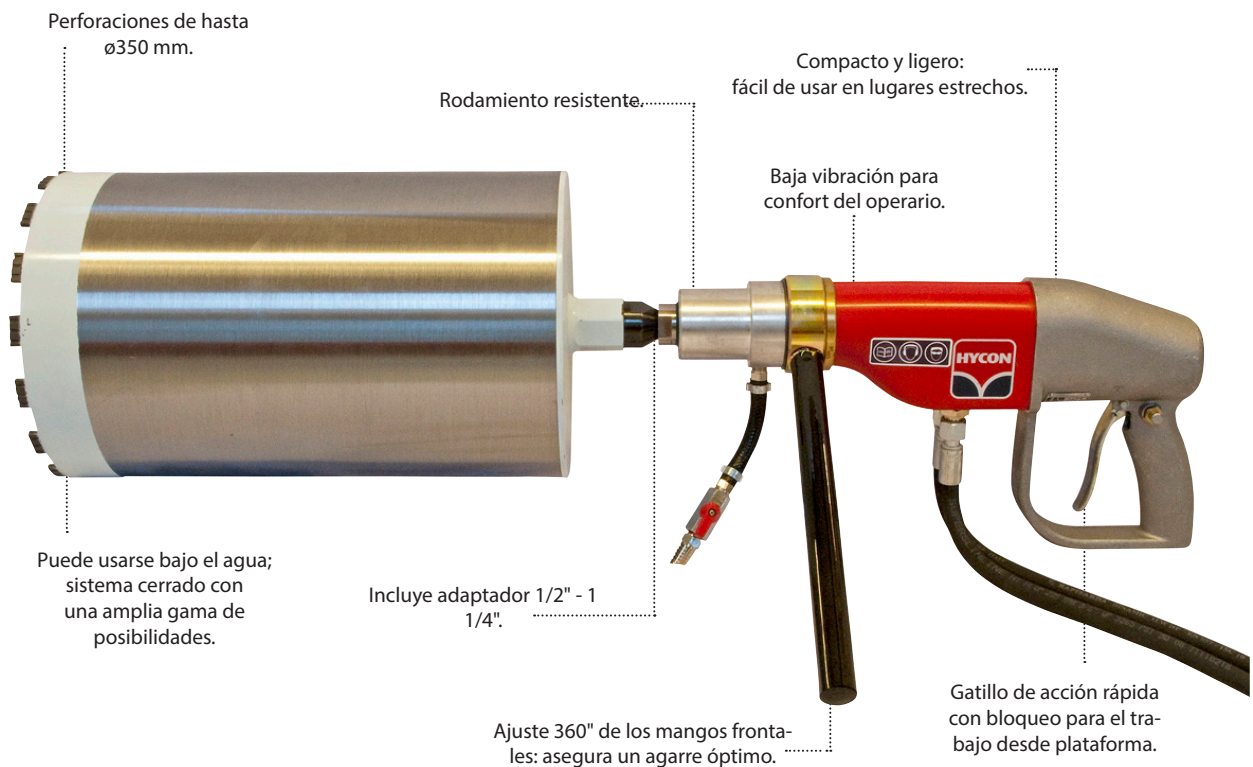


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- ▶ Perforación manual segura en hormigón armado y en asfalto de hasta $\varnothing 350$ mm de diámetro en espacios estrechos para ventilación, calefacción, tuberías de gas y otras aplicaciones.
- ▶ Perforación manual, sin necesidad de plataforma.
- ▶ Peso ligero: accionamiento hidráulico directo.
- ▶ Brocas estándar 1/2" BSP y 1-1/4" UNC, para perforación en seco y en húmedo: una flexibilidad óptima.
- ▶ Seguridad: parada automática si la broca se atasca.
- ▶ Velocidad de giro variable: asegura un arranque y parada seguros.
- ▶ 100 % hidráulico sin riesgo eléctrico en condiciones de trabajo húmedas, incluso bajo el agua.
- ▶ Todas las piezas funcionan dentro de aceite, asegurando una larga vida útil de las mismas.

TALADROS SACATESTIGOS HYCON

El taladro sacatestigos HYCON es el taladro sacatestigos más potente y fácil de manejar disponible. Es perfecto para cualquier perforación manual en lugares de difícil acceso, donde no es posible usar plataformas o taladros eléctricos.

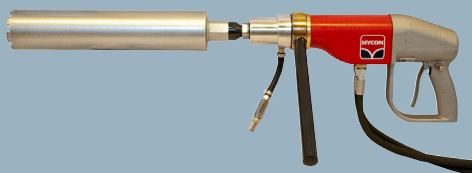

HCD25-50

El HCD25-50 es un taladro de alta velocidad, perfecto para perforar orificios de hasta 75-100 mm.



HCD50-200

El HCD 50-100 es un taladro de baja velocidad, perfecto para perforar diámetros de orificio a partir de 50 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	HCD25-100	HCD50-200
Artículo n.º	3030150	3030050
Peso, kg	7,6	7,6
Presión de servicio, bar	100	100
Presión máxima, bar	172	172
Caudal de aceite, l.p.m.	20	20
R.p.m./diámetro de taladro, mm	1500/ø25-ø100	600/ø50-ø350
Adaptador accionamiento	1/2" BSP hembra con un adaptador 1-1/4" UNC macho incluido	
Nivel de ruido L _{PA} dB	84	80
Nivel de vibraciones, m/s	<2.5	<2.5

VEA LA GAMA DE PRODUCTOS ADICIONALES EN HYCON.DK

HYCON

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Størring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: