

HYCON HWP4 TAUCHPUMPE

KEIN ANSAUGEN, KEINE AUSFALLZEITEN

**DANK DER HOHEN FÖRDERLEISTUNG AUCH FÜR
GRUNDWASSERABSENKUNG GEEIGNET**

FÖRdert SCHMUTZWASSER UND PARTIKEL



PRODUKTMERKMALE

Die HWP4 ist eine Klasse für sich! Mit einer Förderleistung von bis zu 120 m³/h kann sie auch zur Grundwasserabsenkung genutzt werden, bei der in der Regel weit schwerere und teurere Geräte zum Einsatz kommen.

Zusammen mit unseren 11-kW-Elektro- oder 18-PS-Benzinaggregaten erhalten Sie eine Hochleistungslösung mit bemerkenswerten Kosteneinsparungen im Vergleich zu


anderen Pumpensystemen. Dank des Direktantriebsmotors, der sicherstellt, dass die Pumpe auch trocken laufen kann, ohne Motor oder Dichtungen zu beschädigen, verrichtet die Pumpe Tag für Tag zuverlässig ihren Dienst.

Die intelligente Flügelradbauweise macht die Pumpe gegenüber Partikelgrößen bis zu 74 mm unempfindlich.

HYDRAULISCHE TAUCHPUMPE HWP4

Artikelnr.	3030004
10 m Auslassschlauch einschl. 4" BSP-Stecker-Kupplung	4032699
Gewicht [kg / lbs]	26,7 / 58
Abmessungen L x W x H [mm / Zoll]	485 x 380 x 473 / 19 x 15 x 18,6
Ölstrom [L/MIN/ GPM]	30 - 34 / 8 - 9
Druck, max. [bar / psi]	172 / 2500
Max. Förderleistung [m ³ / h / GPM]	120 / 528
Max. Förderhöhe [m / ft]	20 / 66
Max. Feststoffgröße Ø [mm / Zoll]	74 / 2,9
Größe des Innengewindeausgangs bzw. -anschlusses	BSP 4"

HYCON HWP4 LEISTUNGSKURVE

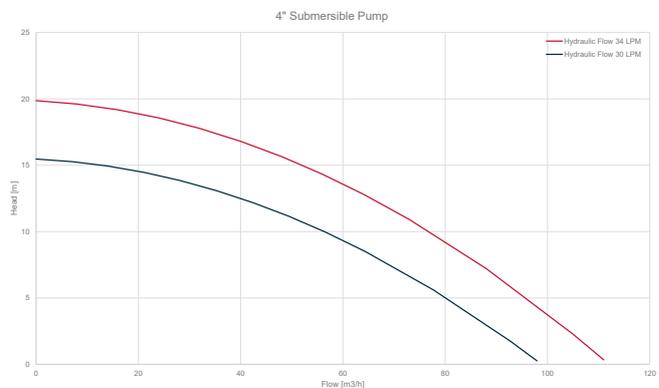

BITTE BEACHTEN! Auslassschlauch-Kit nicht im Lieferumfang enthalten.

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN · KERNBOHRGERÄTE · PFAHLTREIBER · ABBAUHÄMMER · LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN · BOHRHÄMMER · UNTERWASSERAUSRÜSTUNG · BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

VERTRIEB DURCH: