


HYCON HH15 MARTILLO HIDRÁULICO



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH15 es la opción idónea para profesionales que trabajan en el sector de la construcción ligera.


Incluso con solo 19,5 kg, el rendimiento es equivalente al de un martillo eléctrico de 25-30 kg. Trabaja en interiores y exteriores, sin importar la meteorología ni el polvo, e incluso bajo agua.

Este martillo incorpora de serie el mango reductor de vibraciones.

Combine el HH15 con una Central Hidráulica HYCON modelo HPP06 y obtendrá el KIT BÁSICO HYCON que le proporcionará el costo de demolición más bajo.

MARTILLO HIDRÁULICO HH15

Artículo n.º HH15 (HEX 22x82 mm)	1010015
Peso, kg	19,2
Caudal de aceite, l.p.m.	20
Presión de servicio, bar	100
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1830
Energía de impacto, J	40
Nivel de ruido, 1m LPA dB	93
Nivel de ruido, 1m LWA dB	105
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	6,6
Tamaño de herramienta, mm hex. (opcional, hex 25x1081 mm)	22x82

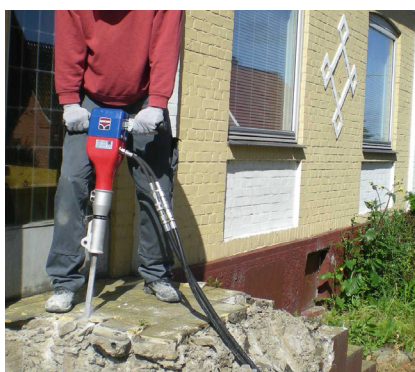

Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: