


HYCON HH20 MARTILLO HIDRÁULICO

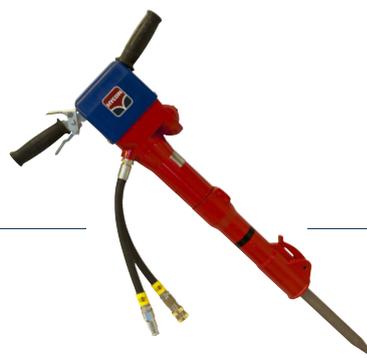

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

El HYCON HH20 es un martillo compacto y versátil. A pesar de su poco peso puede realizar los trabajos más duros. Está diseñado para romper hormigón, asfalto, suelo congelado, etc. Incorpora de serie un mango reductor de vibraciones que ofrece al operario un mayor confort.

El HH20 es la elección preferida de contratistas, empresas municipales, servicios, ejércitos, ferrocarriles, etc. y es perfecto para el sector del alquiler de maquinaria. Además, su rendimiento equivale o mejora el de cualquier martillo eléctrico de 30 kg.

Este martillo se puede conectar a cualquier generador hidráulico HYCON con la opción de 20 l.p.m. y otras fuentes de alimentación hidráulica.

MARTILLO HIDRÁULICO HH20

Artículo n.º HH20, hex 25x108, 20 l.p.m.	1010020
Artículo n.º HH20, hex 28x160, 20 l.p.m.	1010720
Peso, kg	22
Caudal de aceite, l.p.m.	20
Presión de servicio, bar	110
Presión máxima, bar	160
Frecuencia de impacto, 1/min	1560
Energía de impacto, J	60
Nivel de ruido 1m LPA dB	94
Nivel de ruido 1m LWA dB	106
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	6,8



Opcional:
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051

Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: